

METRIC

PRINT DIST 単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



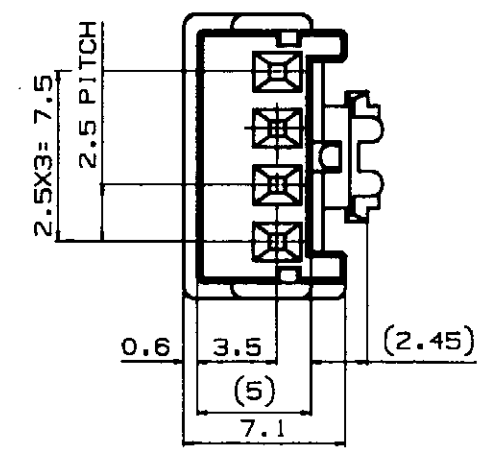
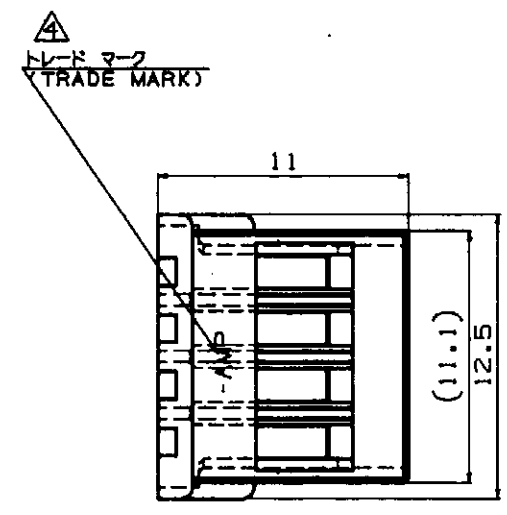
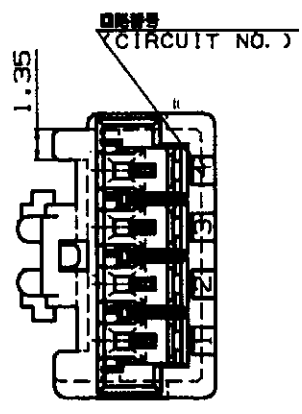


表 1 TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数
BLACK 黒色	917688-9	4
YELLOW 黄色	917688-4	4
RED 赤色	917688-2	4
NATURAL 自然色	917688-1	4

- 注 記:
1. 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 ; 108-5459
 3. 取付適用規格 ; 114-5203
 4. 表 1 参照
 5. 取扱説明書 ; 411-5771

- NOTES:
1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771

E1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity		
適合電線径 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
--- mm ² (AWG -)	--- mmφ	2.5mm シグナルダブルロック 4極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 4P PLUG HSG.
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
SEE NOTE 注 記	---	10 REF : ±0.2 10 MAX 30 REF : ±0.25 30 MAX 100 REF : ±0.3 角度 : ±3°
DR. 12 MAY '05 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY '05 Y. NOGUCHI	LOC J
CHK. 12 MAY '05 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY '05 Y. KASHIWA	番号 (No.) C-917688
		尺数 (SCALE) 3-1
		REV. E1
		SHEET 1 OF 1